




MÁQUINA DE ASSINAR

FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

- Equipamento robusto, em chapa de aço.
- Operação semi-automática: Alimentação manual dos documentos, onde a máquina de assinar puxa os documentos do lado esquerdo e os expulsa pelo lado direito. Uma caixa recebe e empilha os documentos obedecendo sua ordem inicial.
- Velocidade: 40/50 assinaturas/minuto.
- Contador selado irreversível, contando somente com a passagem do documento com sistema de clichê encaixado. O contador não é ativado se a máquina for acionada sem papel ou sem clichê.
- Fechaduras especiais de controle: 1 chave tetra (liga/desliga); 1 chave tetra master (bloqueia / desbloqueia o equipamento); 1 chave para acesso ao clichê. Estas fechaduras garantem a segurança contra falsificações.
- Ajuste micrométrico de acordo com a espessura do papel, que trava o equipamento caso cópias extras com ou sem carbono sejam inseridas. A assinatura nas cópias é automaticamente cancelada com a impressão de um traço contínuo com a palavra “nulo”.
- Clichês de assinatura removíveis e intercambiáveis : segurança e possibilidade de várias assinaturas num mesmo equipamento.
- Bandeja móvel e regulável, possibilitando o chancelamento de vários tipos de documentos, em diversas posições.
- Tinta líquida, destituída de componentes magnetizáveis que impregna as fibras do papel, sem problemas de troca de fita de impressão.
- Alimentação: 110/220 Volts (chave seletora)
- Dimensões: 210 x 360 x 300 mm (A x L x P)
- Peso: 16 Kg

CLICHÊS SIMPLES

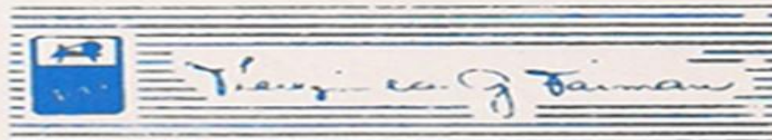

PAGUE - SE AO

OU A SUA ORDEM
BRASTEMP S.A



CLICHÊS DUPLOS

1



2



3



Newtron Comercio e Assistência Técnica Ltda.
Av. Victor Barreto , 874 – Centro Canoas /RS
CEP: 93110-000

Fone: (51) 3472.9431 (51) 9976.2381 Fax (51) 3032.4139
www.newtronmaquinas.com.br